




АТЗ-10

Урал-4320

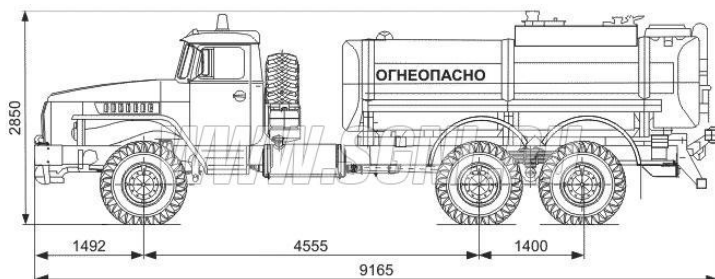

Автотопливозаправщик предназначен для транспортирования и кратковременного хранения и заправки автотехники светлыми нефтепродуктами с плотностью не более 830 кг/м³ и рассчитан на эксплуатацию в тех же дорожно-климатических условиях, что и базовое шасси.

Базовое шасси	Урал-4320-1951-40
Колесная формула/ведущие колеса	6х6/все
Номинальная вместимость цистерны, л	10000
Форма поперечного сечения	чемодан
Количество секций в цистерне	1 - 3
Снаряженная масса, кг	10410
Полная масса, кг, не более	18860
Распределение нагрузки, кг	при полной массе
- через шины передних колес	5290
- через шины задней тележки	13570
Насос	СЦЛ-00самовсасывающий центробежный, вихревой
Производительность насосной установки, л/мин	360
Привод насоса	ДОМ, КОМ
Максимальная глубина самовсасывания, м	4,5
Время заполнения цистерны при помощи насоса, мин, не более	28
Время слива из цистерны, мин, не более	
- при помощи насоса	35
- самотеком	70
Двигатель	ЯМЗ-236НЕ2 дизельный и его комплектации с ЯМЗ-236НЕ2-1 по ЯМЗ236НЕ2-99

Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	169(2100)
Трансмиссия	ЯМЗ-238К
Сцепление	ЯМЗ-182, фрикционное, сухое, однодисковое, с диафрагменной пружиной вытяжного типа
Коробка передач	ЯМЗ-2361, механическая, с ручным управлением