




АКН-10

КАМАЗ 43118

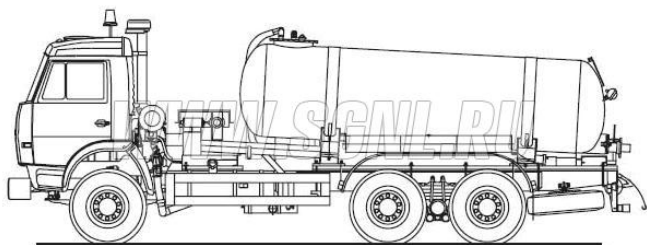

Автоцистерна вакуумная нефтепромышленная АКН-10 на шасси КАМАЗ 43118 предназначена для механизированного сбора газового конденсата, разлитых (отработанных) нефтепродуктов и доставки их к месту утилизации.

Стандартная комплектация:

- 1 отсек
- верхний люк с сигнализатором предельного наполнения;
- уровень наполнения на переднем днище;
- шиберная задвижка;
- заборный рукав;
- брызговики;
- насос вакуумный КО-505;
- доработка автомобиля под перевозку опасных грузов;
- окраска отечественным ЛКП «Ярославские краски».

Дополнительная комплектация:

- дополнительные отсеки – до 3;
- вакуум-компрессор ВК-3М2, ВК-6М2;
- дополнительный рукав в пенале;
- окраска импортным ЛКП Dupont, Sikkens, Prospectrum Coating BVBA;
- нанесение цветографических схем по карте окраски.

| | |
|---|----------------|
| Базовое шасси | КамАЗ-43118 |
| Двигатель | КамАЗ-740 |
| Мощность, л. с. | 240 |
| Колесная Формула | 6x6 |
| Вместимость цистерны, л | 10000 |
| Наибольшая плотность транспортируемой жидкости т/м ³ | 1 |
| Полная масса, кг, не более | 20560 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 8590x2500x3150 |
| | |

| | |
|--|--------|
| Вакуумный насос | КО-505 |
| Производительность, м ³ /ч | 310 |
| Максимальное разряжение, МПа | 0,08 |
| Рабочее давление, МПа | 0,06 |
| Глубина самовсасывания, м, не менее | 4 |
| Время заполнения цистерны насосом, мин | 8 |
| Привод насоса через ременную передачу | от КОМ |