




АКНС-10

КАМАЗ 43118

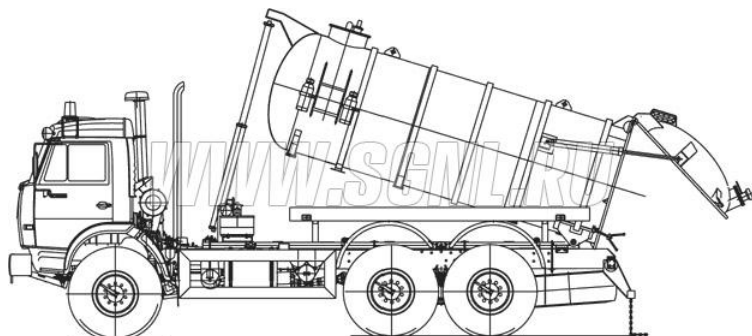

Агрегат для сбора конденсата, разлитой нефти и других продуктов АКНС-10 на шасси КАМАЗ 43118 с колесной формулой 6х6 предназначен для механизированного сбора газового конденсата, разлитых нефтепродуктов и доставки их к месту утилизации с выгрузкой, путем подъема емкости на гидравлике, через откидное дно.

Стандартная комплектация:

- 1 отсек;
- верхний люк с сигнализатором предельного наполнения;
- уровень наполнения на переднем днище;
- шиберная задвижка;
- заборный рукав;
- брызговики;
- насос вакуумный КО-505;
- доработка автомобиля под перевозку опасных грузов;
- окраска отечественным ЛКП «Ярославские краски».

Дополнительная комплектация:

- вакуум-компрессор ВК-3М2, ВК-6М2;
- дополнительный рукав в пенале;
- окраска импортным ЛКП Dupont, Sikkens, Prospectrum Coating BVBA;
- нанесение цветографических схем по карте окраски.

Марка агрегата для сбора конденсата, разлитой нефти и других продуктов	АКНС-10
Вместимость цистерны, л	10000
Количество секций, шт.	1
Форма поперечного сечения цистерны	круг
Насосная установка, марка	КО-505
Производительность насосной установки, м ³ /час	310
Максимальное разрежение в цистерне, МПа	0,085
Рабочее давление, МПа	0,06

Глубина самовсасывания, м	6
Количество напорно-всасывающих рукавов, шт.	1
Привод насоса	от КОМ
Базовое шасси	КАМАЗ 43118
Колесная формула	6х6
Полная масса, кг	20660
Максимальная скорость, км/ч	75
Двигатель	КАМАЗ-740
Номинальная мощность двигателя, л.с.	240
Габаритные размеры, мм	8400x2500x3400